


«Утверждаю»

**Директор по строительству
ЗАО «РосСтройГруп»**

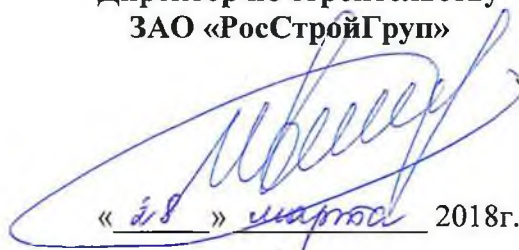

« 28 » марта 2018г.

С.В. Иванов


**Техническое задание
на выполнение работ по устройству стяжек в жилом доме в 6-9 секциях.**

1.	Наименование объекта:	«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции»
2.	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице) I этап строительства (секции 6-9)
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Стадия проектирования:	Рабочая документация. Шифр 03-09/ 11-П-АР1-1-И2
5.	Застройщик:	ООО «Парнас»
6.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
7.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
8.	Генеральный проектировщик:	ООО «ГРАСТ»
9.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10.	Виды работ:	<u>Жилой дом</u> - Заделка отверстий в полу после прокладки инженерных сетей; - Устройство теплоизоляции из минераловатных плит. - Устройство пароизоляции пленкой ЮТАФОЛ Н96. - Устройство гидроизоляционного полотна Техноэласт Барьер (БО), Техноэласт Барьер Лайт. - Устройство тепло-, звукоизоляционного слоя керамзитобетоном. - Устройство звукоизоляции Рефом, h=75 мм - Устройство цементно-песчаных стяжек М150, с армированием фиброволокном. - Устройство цементно-песчаных стяжек М100, с армированием фиброволокном.
11.	Согласования	1. Разработка и согласование ППР с генподрядчиком
12.	Результат работ:	1. Предоставить - исполнительную документацию (согласно перечня ИД). - Акт КС-2 - Акт КС-3 - Счёт-фактура.
13.	Дополнительные требования:	Вместе с коммерческим предложением ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить копию СРО и список сотрудников, подтвержденных уведомлениями о внесении в национальный реестр специалистов и руководителей в

		<p>области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НРС).</p> <p>Коммерческое предложение по стоимости работ предоставить согласно Приложения №1.</p> <p>В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ.</p> <p>При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки материалов и оборудования на объект, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.</p> <p>Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию, расходующуюся на бытовые нужды. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением строительных норм, правил, регламентов и другой документации, действующей на территории РФ. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования.</p> <p>-Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию согласно перечня ИД, список исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР, в соответствии с законодательством РФ.</p>
14.	Сроки выполнения работ:	<p>Предоставить график производства работ по секциям согласно ориентировочного графика производства работ Заказчика.</p> <p>Срок выполнения работ - 4 месяца(ев).</p>

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «25» 04 2018 г. по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8 (СДО) тел/факс 327-28-78 доб. 251, E-mail: savostyanes@prokcorp.ru.

Главный инженер

 _____ Тришин С.А.

Начальник ПТО

 _____ Буренкова И.В.