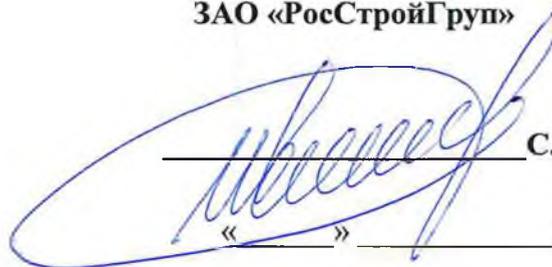


**«Утверждаю»**  
Директор по строительству  
ЗАО «РосСтройГруп»

  
С.В. Иванов  
«    »    2016г.

### Техническое задание

на выполнение комплекса земляных работ с вывозом и утилизацией грунта на полигонах.

1.	Наименование объекта:	«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции»
2.	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице)
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Стадия проектирования:	Рабочая документация. Шифр 03-09/11-П-ГП-І-И2 Шифр 03-09/11-П-ГП-ІІ-И2 Шифр 03-09/11-П-ИОС 3.2.1
5.	Застройщик:	ООО «ПАРНАС»
6.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
7.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
8.	Генеральный проектировщик:	ООО «ГРАСТ»
9.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10.	Виды работ:	Разработка котлована под жилой дом (1-5 секц.) и автостоянку (в т.ч. съезды, откосы, водоотводные канавки, водоотводные приемки и т.п.) ориентировочно составляет 66 386 м <sup>3</sup> в том числе: <b><u>Жилой дом – II этап (1-4 секц.)</u></b> - разработка грунта 5 класса опасности с вывозом – 8 551 м3 (в твердом теле) - ручная доработка 5 класса опасности с вывозом – 310 м3 (в твердом теле) <b><u>Автостоянка I этап + 5-я секц.</u></b> - разработка грунта 5 класса опасности с вывозом – 21 410 м3 (в твердом теле) - ручная доработка 5 класса опасности с вывозом – 794 м3 (в твердом теле) <b><u>Автостоянка II этап</u></b> - разработка грунта 5 класса опасности с вывозом – 11 364 м3 (в твердом теле) - ручная доработка 5 класса опасности с вывозом – 421 м3 (в твердом теле) <b><u>Дренаж</u></b> - разработка грунта 5 класса опасности с вывозом – 9 488 м3 (в

		<p>твердом теле)  - разработка грунта 5 класса опасности в отвал – 13 684 м3 (в твердом теле)  - ручная доработка 5 класса опасности с вывозом – 364 м3 (в твердом теле)</p>
11.	Согласования	<p>1. Разработка и согласование ППР с Генподрядчиком.  2. Согласование маршрута движения транспортных средств с Заказчиком.</p>
12.	Результат работ:	<p>1. Предоставить  - исполнительную документацию.  - Акт КС-2  - Акт КС-3  - Счёт-фактура  - Акт на оказание услуг  - Акт приема-сдачи отходов  - Справки сдачи - приемки строительных отходов (грунт V категории, образовавшийся при проведении земляных работ, незагрязненный опасными веществами, <u>ежемесячно</u>)  - Товарно-транспортные накладные  - Журналы ежедневного учета и движения строительных отходов</p>
13.	Дополнительные требования:	<p>-В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования.  -При расчете цены работ должна быть учтена стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения.  <b>Расчет выполнить согласно Приложению №1.</b>  <b>Заполнение ячеек таблицы со знаками * и ** в таблицах - обязательное. Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут.</b>  -Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходуемую на бытовые нужды.  -Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств.  -Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений;  - В коммерческом предложении обязательно предоставить договора между перевозчиком и полигонами принимающими отходы.</p>
14.	Сроки выполнения работ:	<p>1. Обеспечение фронтом работ с 01.02.2017г.  2. Земляные работы  - Ж/д секц. 1-4 – 01.02 по 01.03.2017г. Ручная доработка – 01.04 по 01.05.2017г.  - Паркинг ФП1 – 01.03 по 01.04.2017</p>

- Паркинг ФП2 – 01.04 по 01.05.2017  
- Паркинг ФП3 – 01.05 по 01.06.2017

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до « 13 » января 2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт.офис 7 либо 8 тел/факс 327-28-78 доб. 251, E-mail: [savostyanes@prokcorp.ru](mailto:savostyanes@prokcorp.ru)

Главный инженер

Тришин С.А.

Начальник ПТО

Левин С.Н.

Начальник СДО

Савостян Е.С.