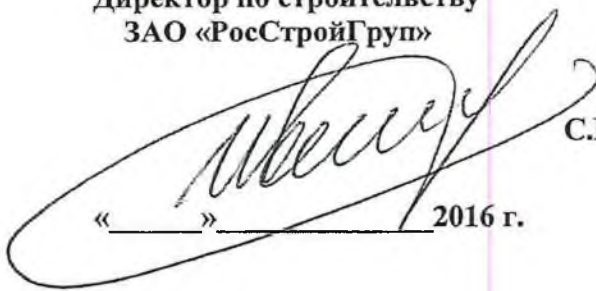


«Утверждаю»
Директор по строительству
ЗАО «РосСтройГруп»


« _____ » 2016 г.

С.В. Иванов

**Техническое задание
на выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу конструкций
витражей и ограждений балконов.**

1.	Наименование объекта:	«Многоквартирный жилой дом»
2.	Местонахождение объекта:	Ленинградская область, Всеволожский район, участок №2-3б, квартал 2, деревня Кудрово
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Стадия проектирования:	Рабочая документация. Шифр 06-11/12-П-АР Шифр 06-11/12-П-КЖ-3
5.	Застройщик:	Жилищно-строительный кооператив «Кудрово»
6.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
7.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
8.	Генеральный проектировщик:	ООО «ГРАСТ»
9.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10.	Виды работ:	-Изготовление, поставка и монтаж конструкций витражей с применением закаленного стекла 6 мм в обрамлении переплетов из ПВХ конструкций; -Установка декоративных элементов на конструкциях витражей; -Установка отливов из оцинкованной стали (на конструкциях витражей); -Изготовление, поставка и монтаж конструкций ограждений балконов.
11.	Согласования	-Разработка и согласование ППР на устройство витражных систем с Генподрядчиком. -Разработка и согласование узлов с Генпроектировщиком -Разработка чертежей КМД и согласование их с Генподрядчиком.
12.	Результат работ:	Предоставить: - исполнительную документацию; - паспорта, сертификаты, ПБ; - Акт КС-2; - Акт КС-3; - Счёт-фактура.

13.	Дополнительные требования:	- Вместе с коммерческим предложением ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить копию СРО. - В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ. - При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки материалов и оборудования на объект, стоимость всех вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения. - Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды. - Подрядчик осуществляет поставку оборудования и комплектующих непосредственно на рабочее место производства работ за счет собственных сил и средств; - В расчете учесть стоимость изготовления, поставки и монтажа, окраски, оштукатурки ограждения балконов (в соответствии с проектом) основных материалов и конструкций. - В расчете учесть стоимость изготовления и поставки основных и вспомогательных материалов. - Коммерческое предложение по стоимости работ предоставить согласно Приложения №1. - Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств. - Габаритные размеры и привязка в проемах витражей уточняется по месту фирмой-изготовителем. - Узлы примыкания элементов остекления лоджий, балконов и витражей к ограждающим конструкциям с указанием способа крепления и герметизации данных участков разрабатываются фирмой, осуществляющей монтаж витражей по техническим условиям фирмы изготовителя и согласовываются с Генеральным проектировщиком. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений; - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования; - Подрядчик представляет Заказчику по окончании производства работ инструкции по эксплуатации витражных систем; ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: • Для остекления балконов, лоджий применяется закаленное стекло 6мм по ГОСТ 111-90 в обрамлении переплетов из ПВХ конструкций белого цвета на всю высоту.
14.	Сроки выполнения работ:	Предоставить график производства работ по секциям согласно ориентировочного графика производства работ Заказчика. - Ориентировочное начало работ «<i>А</i>» <i>апрель</i> 2017г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «03»
марта 2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис 8
тел/факс 327-28-78 доб. 251,235 E-mail: savostyanes@prokcorp.ru; levinsn@prokcorp.ru

Главный инженер



Трипин С.А.

Начальник ПТО



Левин С.Н.

Начальник СДО



Савостян Е.С.