


«Утверждаю»
Директор по строительству
ЗАО «РосСтройГруп»

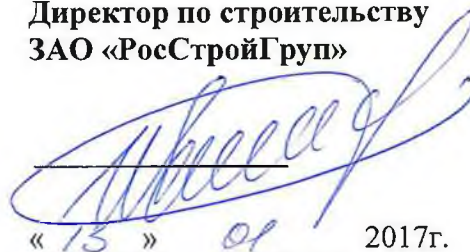

С.В. Иванов

« 13 » 01 2017г.

**Техническое задание
на выполнение работ по монтажу электрооборудования
и устройству внутреннего электроосвещения.**

1.	Наименование объекта:	«Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции»
2.	Местонахождение объекта:	г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице)
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Стадия проектирования:	Рабочая документация: 1. Шифр проекта 03-09/11-П-ЭО-I-И2 Книга 1,2 (секции 6-9, в т.ч. автостоянка) 2. Шифр проекта 03-09/11-П-ЭО-II-И2 Книга 1,2 (секции 1-5, в т.ч. автостоянка)
5.	Застройщик:	ООО «ПАРНАС»
6.	Технический заказчик:	ЗАО СТК «ПРОК»
7.	Генеральный подрядчик:	ЗАО «РосСтройГруп»
8.	Генеральный проектировщик:	ООО «ГРАСТ»
9.	Работы финансируются:	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.
10.	Виды работ:	Комплекс работ по устройству сетей электроснабжения и электроосвещения объекта, монтажу силового электрооборудования, заземлению, занулению и молниезащите здания, УЗО, АВР, прокладка труб ПНД в монолитных строительных конструкциях секций 1-4.
11.	Согласования	1. Разработка и согласование ППР с генподрядчиком. и Заказчиком.
12.	Результат работ:	1. Предоставить - исполнительную документацию. - Акт КС-2 - Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) - Счёт-фактура
13.	Дополнительные требования:	-В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования. -При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на времен-

	ния:	работ и условия финансирования. -При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения. -Расчет выполнить согласно Приложениям №1 и №2. Заполнение ячеек таблицы с знаками * и ** в таблицах - обязательное. Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут. -Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды. -Подрядчик осуществляет поставку электромонтажного оборудования и комплектующих, организывает и участвует в сдаче электроустановки в эксплуатацию; -Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств. -Работы по испытаниям и пусконаладке электроустановки Подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств. -Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенных в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР; -сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, электромонтажного оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; -акты освидетельствования скрытых работ; -технический отчет электролаборатории; -акты допуска электроустановок в эксплуатацию; <u>Окончательный список исполнительной документации может корректироваться в процессе производства СМР.</u> -Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений; -Подрядчик до начала проведения ПНР предоставляет Генподрядчику программу приемосдаточных испытаний электроустановки. -Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке законченного Объекта, в том числе совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии.
14.	Сроки выполнения работ:	Предоставить график производства работ согласно Приложениям №1 и №2. -Обеспечение фронтом работ с 01.02.2017 г.

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп» до «_23_» января 2017 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт.офис 7 либо 8 тел/факс 327-28-78 доб. 251, 213, E-mail: savostyanes@prokcorp.ru или sergienkoea@prokcorp.ru

Главный инженер




Тришин С.А.

Начальник ПТО



Левин С.Н.

Начальник СДО



Савостян Е.С.